


Anzugbolzen | Pull studs

AZB

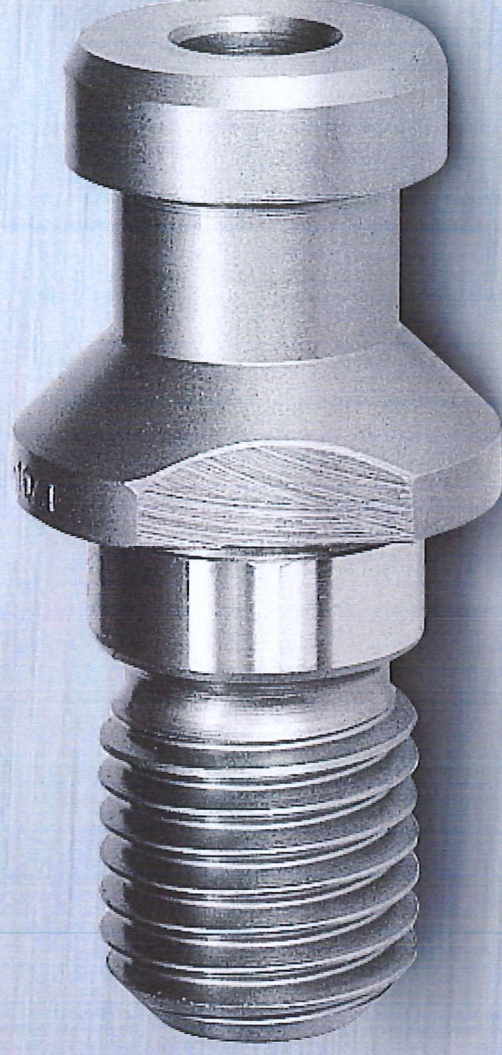

Anwendung

Anzugbolzen sind zum Einschrauben in Steilkegelwerkzeugschäfte, Werkstückträger und Paletten bestimmt. In Verbindung mit SSK-Spannsätzen dienen sie zum Einziehen und Ausstoßen der vorgenannten Maschinenelemente.

Konstruktionsmerkmale

AZB-Anzugbolzen entsprechen in den Abmessungen, Oberflächengüten, Härte- und Festigkeitswerten den in den DIN, ANSI, ISO, MAS und JIS Normen festgelegten Werten.

Kurzzeichen

$F_{S \max}$ kN Spannkraft

Bestellbeispiel

AZB 40 DIN

Lieferumfang

Anzugbolzen nach Datenblatt

Anmerkung

Für maschinenspezifische Anwendungen stehen Sonderausführungen zur Verfügung.

Application

Pull studs are designed for screwing into steep taper tool shanks, workpiece holders and pallets. In conjunction with SSK grippers they are intended for drawing in and ejecting the above mentioned machine elements.

Design features

AZB pull studs correspond to the values prescribed in the DIN, ANSI, ISO, MAS and JIS standards with regards to their dimensions, surface quality, hardness and strength values.

Abbreviation

$F_{S \max}$ kN Clamping force

Ordering example

AZB 40 DIN

Delivery scope

Pull studs as per data sheet

Comments

Special designs are available for machine specific applications.



1

Änderungen vorbehalten | For modifications all rights reserved

Änderungen vorbehalten | For modifications all rights reserved

Änderungen vorbehalten | For modifications all rights reserved